

ROLO COMPACTADOR

IRMEN

SANY

SPR260C



PESO OPERACIONAL

27 t

Força de compressão ideal para garantir amassamento homogêneo do asfalto com vedação perfeita

POTÊNCIA NOMINAL

188 hp

Força de motor superior para suportar frentes de trabalho exigentes com alto rendimento diário

LARGURA DA COMPACTAÇÃO

2.368 mm

Grande cobertura de área a cada passada para agilizar o ciclo de trabalho e reduzir custos

ROLO COMPACTADOR SANY



PARÂMETROS TÉCNICOS	
MOTOR	WEICHAİ
MODELO DO MOTOR	WP6G190E301
EMISSION	Stage IIIA/Tier3 Mar-1
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	140
NÚMERO DE CILINDROS	6
CÂMBIO	AUTOMÁTICO
CAIXA DE MARCHA	4 PARA FRENTE E 4 DE RÉ
DESLOCAMENTO (L)	6,7
BATERIA (V/Ah)	24 x 120
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	200
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO (L)	100
TANQUE DE ÁGUA (L)	500

DIMENSÕES (mm)	
L - COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	5.200
B - LARGURA TOTAL DA MÁQUINA	2.766
H - ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3.260
A - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	4.080
W - LARGURA TOTAL DA CABINE	2.363
K - VÃO LIVRE DO SOLO	360

PARÂMETROS DE TRABALHO - COMPACTAÇÃO	
MÁX. PESO OPERACIONAL (kg)	27.000
MÍN. PESO OPERACIONAL (kg)	11.000
PRESSÃO NO SOLO (kPa)	200-520
CARGA MÉDIA DISTRIBUÍDA PARA CADA PNEU (t)	3
PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS (kPa)	200-800
LARGURA DE COMPACTAÇÃO (mm)	2.368
SOBREPOSIÇÃO (mm)	63

PARÂMETROS DE TRABALHO - HABILIDADE DE MANOBRA	
VELOCIDADE DE VIAGEM (km/h)	0-8
VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)	0-14
INCLINAÇÃO (%)	25
DISTÂNCIA DO SOLO (mm)	350
ÂNGULO DE DIREÇÃO (°)	30
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO (°)	50
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	4.170
RAIO DE GIRO (mm)	19.000

CONFIGURAÇÃO PADRÃO	OPCIONAIS
CABINE CONDIÇÕES EXTREMAS	CÂMERA COM VISÃO 360°
PULVERIZAÇÃO AUT. DE ÓLEO	
PRESSÃO DOS PNEUS AUT.	
AR-CONDICIONADO	
CÂMERA DE RÉ	

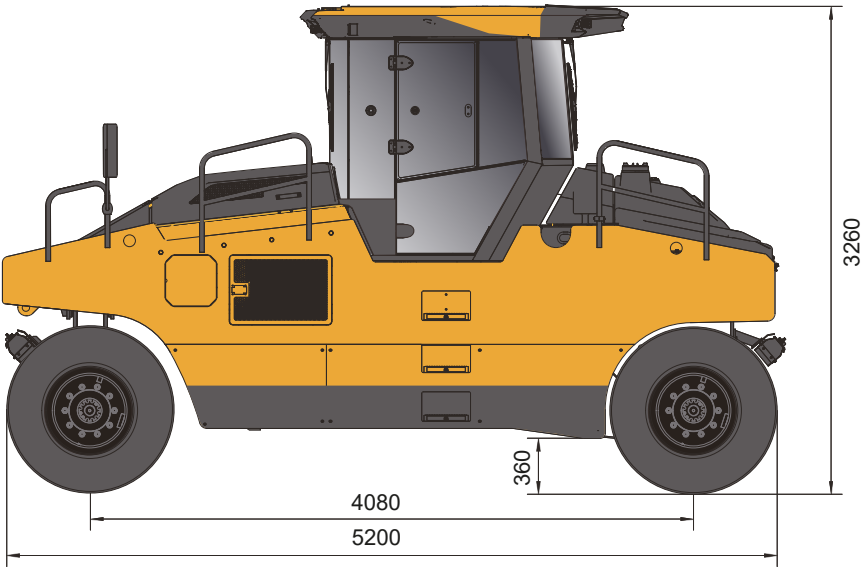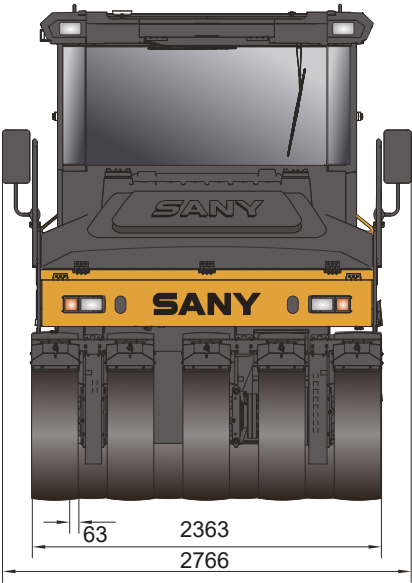

Qualquer alteração nos parâmetros técnicos e configuração devido à modificação ou atualização do produto pode ocorrer sem aviso prévio. A máquina na imagem pode incluir equipamentos adicionais. Este folheto é apenas para referência, a mercadoria em espécie prevalecerá.

