

CAMINHÃO OFF ROAD ELÉTRICO

IRMEN

SANY

# SYZ320BEV SYZ422/425BEV



## AUTONOMIA

Energia para **8-12h** de operação sem paradas com apenas uma recarga

## RECARGA

Carregamento rápido de **20% a 80%** em até 55 min

## ECONOMIA

Redução de custos em comparação com veículos a combustão


# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | SYZ320BEV | SYZ422BEV | SYZ425BEV |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| TRAÇÃO | 6 X 4     | 8 X 4     |           |

| VEÍCULO                    |                                               |  |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------|
| POTÊNCIA NOMINAL / DE PICO | 315 / 460 kW (422 / 617 hp)                   |  |                      |
| TORQUE NOMINAL / DE PICO   | 1.650 / 2.900 Nm                              |  |                      |
| VELOCIDADE MÁXIMA          | 85 km/h                                       |  |                      |
| TRANSMISSÃO                | 4 AMT                                         |  |                      |
| BATERIA CATL               | 352 kWh                                       |  | 400 kWh              |
| TEMPO DE RECARGA           | 20%-80% ≤ 55 min                              |  |                      |
| DIMENSÕES DO CHASSI        | 316 X (8+8+4)                                 |  |                      |
| EIXO DIANTEIRO             | 10 t                                          |  | 10 t x 2             |
| EIXO TRASEIRO              | 23 t x 2                                      |  |                      |
| NÚMERO DE MOLAS DE FEIXE   | 10/12                                         |  | 10/10/12             |
| PNEU                       | 10+1 / 12.00R24 20PR                          |  | 12+1 / 12.00R24 20PR |
| FREIO                      | Freio a Ar Comprimido de Duplo Circuito / ABS |  |                      |

| PESOS                      |           |  |           |
|----------------------------|-----------|--|-----------|
| PESO BRUTO TOTAL (TÉCNICO) | ≤ 54,9 t  |  | ≤ 68 t    |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA    | 19.900 kg |  | 23.000 kg |
| CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL   | 35 t      |  | 45 t      |

| CAÇAMBA         |                          |  |                          |  |       |  |
|-----------------|--------------------------|--|--------------------------|--|-------|--|
| VOLUME          | 18 m³                    |  | 22 m³                    |  | 25 m³ |  |
| TIPO DE CAÇAMBA | Formato de U             |  |                          |  |       |  |
| DIMENSÃO        | 5.600 x 2.300 x 1.650 mm |  | 6.000 x 2.300 x 1.650 mm |  |       |  |
| ESPESSURA       | Fundo 10 / Laterais 7 mm |  |                          |  |       |  |
| MATERIAL        | NM450                    |  |                          |  |       |  |

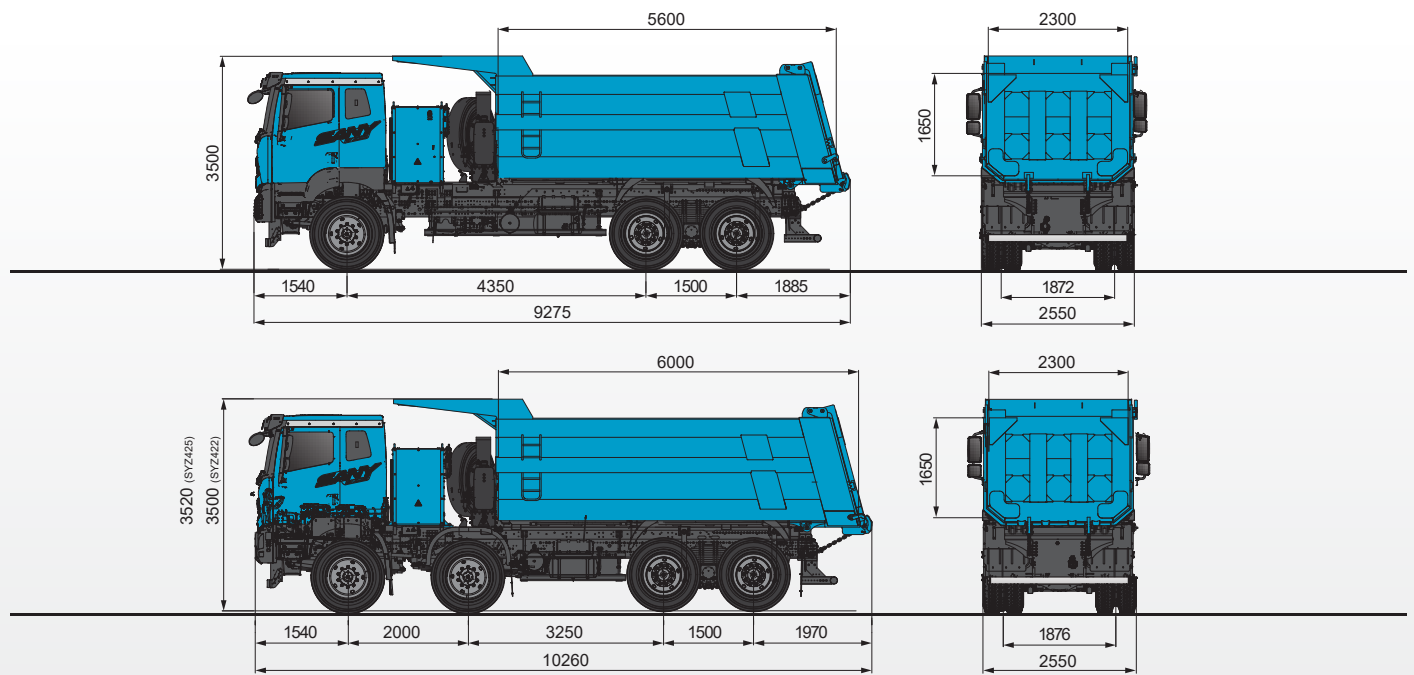

Qualquer alteração nos parâmetros técnicos e configuração devido à modificação ou atualização do produto pode ocorrer sem aviso prévio. A máquina na imagem pode incluir equipamentos adicionais. Este folheto é apenas para referência, e a mercadoria em espécie prevalecerá.

Copyright © 2026.

APONTE A CÂMERA  
PARA LER O QR CODE

