

EMPILHADEIRA ELÉTRICA

IRMEN

SANY

SCP25C6 / SCP35C6 SCP50C6 / SCP80C6



CAPACIDADE DE CARGA

2.500 a 8.000 kg

Força e estabilidade para movimentar grandes volumes com segurança e eficiência.

ELEVAÇÃO MÁXIMA

6.000 mm

Alcance ideal para otimizar operações e aproveitar melhor os espaços de armazenagem.

AUTONOMIA

Até 12h de operação

Recarga ultrarrápida em até 60 min que garante maior disponibilidade diária



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SCP25C6	SCP35C6	SCP50C6	SCP80C6
--------	---------	---------	---------	---------

PARÂMETROS TÉCNICOS				
CAPACIDADE DE CARGA	2.500 kg	3.500 kg	5.000 kg	8.000 kg
CENTRO DE CARGA	500 mm			600 mm
PESO OPERACIONAL	3.950 kg	4.860 kg	7.300 kg	11.700 kg
TIPO DE BATERIA	Lítio (LiP)			
BATERIA / POTÊNCIA MOTOR - ALTA TENSÃO	192 V / 20,4 kWh	288 V / 30,5 kWh	320 V / 50,4 kWh	386 V / 77,2 kWh
BATERIA / POTÊNCIA MOTOR - BAIXA TENSÃO	96 V / 22 kWh	96 V / 31 kWh	-	

DESEMPENHO			
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM/SEM CARGA	16/16 km/h	22/22 km/h	20/20 km/h
CAPACIDADE DE VENCER RAMPA COM/SEM CARGA	16/20 %	20/20 %	
TIPO DE RODAGEM	Elástica		
CONFIGURAÇÃO PADRÃO	Diagnóstico remoto		
	Pneus sólidos (Elástico)		
	Iluminação traseira e dianteira em LED		
	Red Zone lateral e traseiro		
	4 vias hidráulicas		
	Deslocador lateral		
	Carregador de alta potência para cargas ultrarápidas		

DIMENSÕES				
TIPO DE TORRE	Triplex			
H3 - ELEVACÃO MÁXIMA	4.500 ou 6.000 mm			
L2 - COMPRIMENTO ATÉ A FACE DOS GARFOS	2.410 mm	2.695 mm	3.150 mm	3.716 mm
B1 - LARGURA TOTAL	1.230 mm	1.250 mm	1.500 mm	2.000 mm
X - DISTÂNCIA EIXO DE TRAÇÃO À FACE DOS GARFOS	450 mm	500 mm	560 mm	633 mm
Wa - RAO DE GIRO	2.090 mm	2.350 mm	2.756 mm	3.200 mm
Ast - CORREDOR OPERACIONAL	3.940 mm	4.250 mm	4.716 mm	5.233 mm

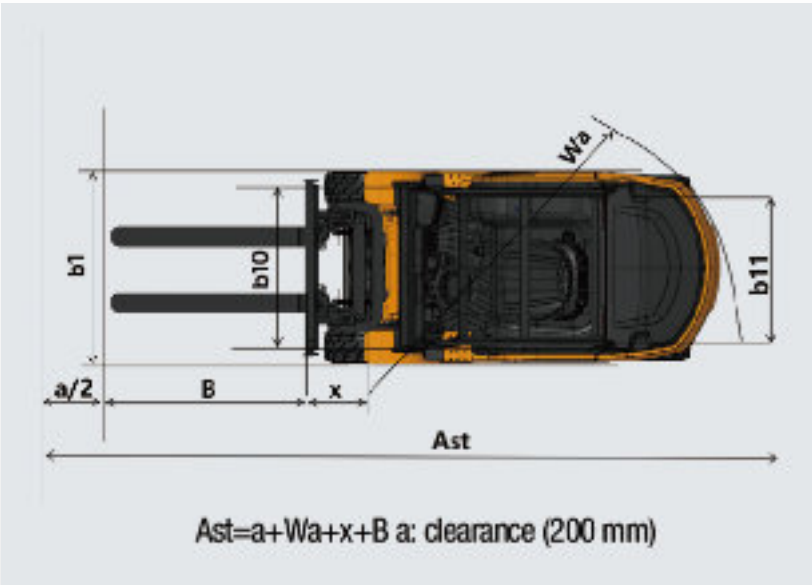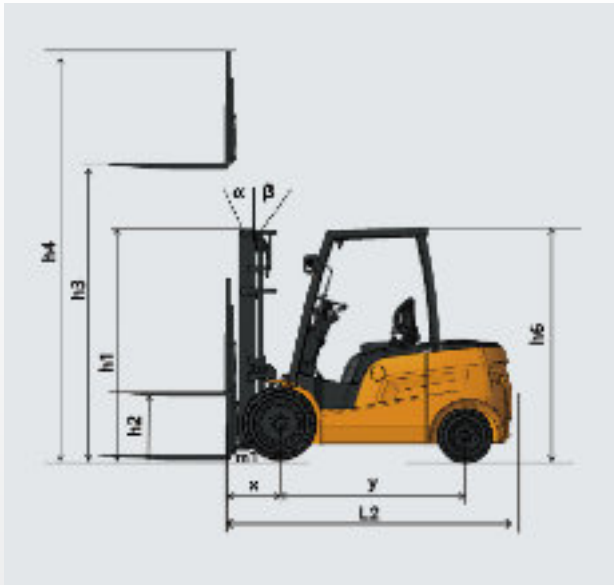

Qualquer alteração nos parâmetros técnicos e configuração devido à modificação ou atualização do produto pode ocorrer sem aviso prévio. A máquina na imagem pode incluir equipamentos adicionais. Este folheto é apenas para referência, e a mercadoria em espécie prevalecerá.

APONTE A CÂMERA
PARA LER O QR CODE

