

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

IRMEN



SY215H



✂
PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO
⚙
PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

21.9 t

PESO OPERACIONAL

133 kW

POTÊNCIA NOMINAL

1.2 m³

CAPACIDADE DA CAÇAMBA



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - CORTA-GRAMA - EQUIPAMENTO

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



IRMEN

APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE



ESCAVADEIRA - SY215H



ESCAVADEIRA MÉDIA - MEDIUM EXCAVATOR

IRMEN



DIMENSÕES (mm)

A	COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE	9.680
B	LARGURA PARA TRANSPORTE	3.180
C	ALTURA PARA TRANSPORTE	3.440
D	LARG. DA ESTRUTURA SUPERIOR	2.875
E	ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE	3.075
F	LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA	700
G	BITOLA DAS ESTEIRAS	2.380
H	DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO	440
I	RAIO DE GIRO TRASEIRO	2.900
J	COMP. ENTRE OS CENTROS DAS RODAS	3.445
K	COMPRIMENTO DA ESTEIRA	4.250
	COMPRIMENTO DE LANÇA (m)	5.700
	COMPRIMENTO DE BRAÇO (m)	2.900

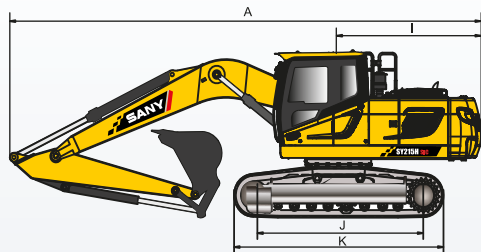

PARÂMETROS TÉCNICOS

PESO OPERACIONAL	21.900 kg
CAPACIDADE DA CAÇAMBA	1.2 m³
MODELO DO MOTOR	Isuzu 4HK1
EMIÇÃO	TIER III / MAR1
POTÊNCIA NOMINAL	133 kW / 2.000 rpm
MOTOR	DIESEL, TURBO E INTER COOLER
VELOCIDADE. DE DESLOCAMENTO (MÍN/MÁX)	5,4/3,3 km/h
VELOCIDADE DE GIRO	11,4 rpm
CAPACIDADE DE VENCER RAMPA	70% / 35°
PRESSÃO SOBRE O SOLO	47,4 kPa
BATERIA	120ah / 50a
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA	138 kN
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO	103 kN
FORÇA DE TRAÇÃO	207 kN
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	340 L
BOMBAS PRINCIPAIS DE PISTÃO DE FLUXO VARIÁVEL	2 x 220 L/min

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

CABINE ROPS/ FOPS	SAPATA DE 700 MM
AR CONDICIONADO	MONITORAMENTO VIA GPS
RÁDIO	/
PAINEL CONTROLE COM 4 MODOS DE TRABALHO	/

FAIXA DE OPERAÇÃO (mm)

A	ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	9.600
B	ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO	6.730
C	PROF. MÁX. DE ESCAVAÇÃO	6.600
D	ALCANCE MÁXIMO DE ESCAVAÇÃO	10.280
E	RAIO MÍNIMO DE GIRO	3.730
F	ALTURA MÁX. COM O MÍN. DE RAIO	7.680

