

PÁ CARREGADEIRA ELÉTRICA

IRMEN

SANY

SW936E



12 t

**PESO
OPERACIONAL**

3.500 kg

**CARGA
NOMINAL**

2,00 m³

**CAPACIDADE
DA CAÇAMBA**

PÁ CARREGADEIRA ELÉTRICA SW936E

IRMEN **SANY**

PARÂMETROS TÉCNICOS



CAPACIDADE DA CAÇAMBA	2.0 m³
CARGA NOMINAL	3.500 kg
PESO OPERACIONAL	12000kg
POTÊNCIA MÁX. MOTOR DE DESLOCAMENTO	105kW
TORQUE MÁX. MOTOR DE DESLOCAMENTO	150Nm
POTÊNCIA MÁX. MOTOR BOMBA HIDRÁULICA	100kW
TORQUE MÁX. MOTOR BOMBA HIDRÁULICA	480Nm
VELOCIDADE A FRENTE	40km/h
TEMPO TOTAL DE CICLO	≤ 10,5
MÁXIMA CAPACIDADE DE TRAÇÃO	100KN
SISTEMA DE BATERIAS	LFP
CAPACIDADE DAS BATERIAS	242kWh
PNEUS	17.5-25
TRANSMISSÃO	CAIXA DE TRANSMISSÃO MECÂNICA,
NÚMERO DE MARCHAS	AUTOMATIZADA ELETRONICAMENTE 2 PARA FRENTE / 1 PARA RÉ

SISTEMA HIDRAULICO

SISTEMA DE TRABALHO	Bomba dedicada
FABRICANTE	Gaoyu
SISTEMA DE FREIO	Hidráulico
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Ventilador Eletrônico
BOMBA HIDRAULICO	Bomba de Engrenagem

DIMENSÕES

ALTURA MÁXIMA DE LEVANTE	5.160mm
ALTURA MÁXIMA DO PINO DE ARTICULAÇÃO	4.028mm
ALTURA LIVRE DO SOLO ATÉ CAÇAMBA	3.130mm
ALTURA - POSIÇÃO DE TRANSPORTE	550mm
ALCANCE MAX. CAÇAMBA POSIÇÃO DESPEJO	1.160mm
ALTURA DE CABINE	3.400mm
ALTURA DO SOLO	345mm
COMPRIMENTO (COM CAÇAMBA)	7.715mm
DISTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO AO EIXO TRASEIRO	1.605mm
ENTRE EIXOS	3.000mm
LARGURA ENTRE PNEUS	1.850mm
LARGURA DA MAQUINA (PNEUS)	2.300mm
LARGURA (CAÇAMBA)	2.428mm
RAIO DE GIRO (CAÇAMBA)	6.195mm
RAIO DE GIRO (PNEUS)	5.466mm
ÂNGULO DE CAÇAMBA (ALT MAX)	65.4°
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	45°
ÂNGULO DE CAÇAMBA (CARREGAM)	53.8°
ÂNGULO DE CAÇAMBA (NO SOLO)	46°
ÂNGULO DE SAÍDA	28°
ÂNGULO DE GIRO	38°

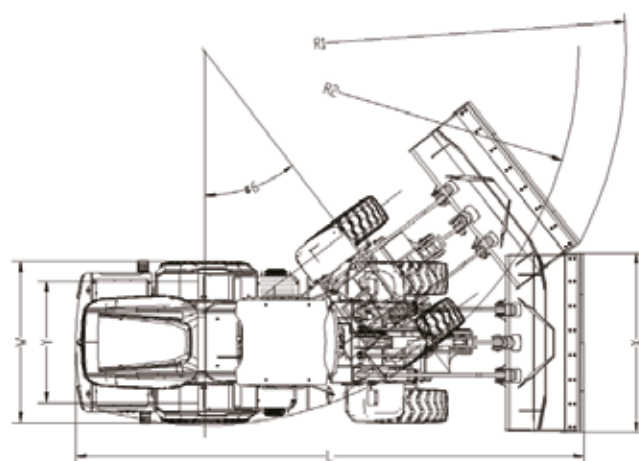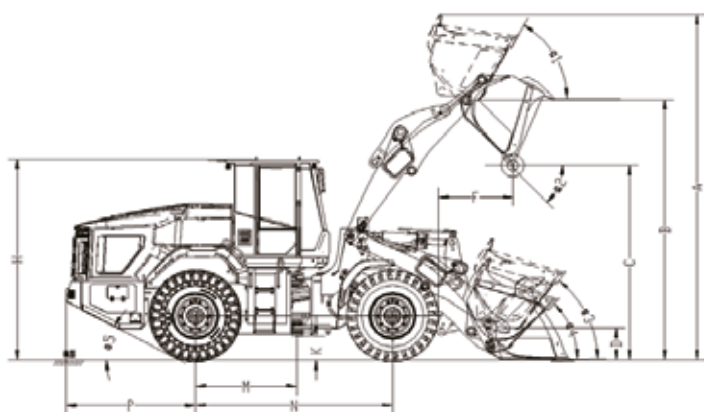

Qualquer alteração nos parâmetros técnicos e configuração devido à modificação ou atualização do produto pode ocorrer sem aviso prévio. A máquina na imagem pode incluir equipamentos adicionais. Este folheto é apenas para referência, e a mercadoria em espécie prevalecerá.

Copyright © 2026.

IRMEN **SANY** |      |  www.irmen.com.br

APONTE A CÂMERA
PARA LER O QR CODE

